

## IB 7/40 ADV

Аппарат для чистки сухим льдом Ice Blaster IB 7/40 Advanced оснащен струйным пистолетом со встроенным дистанционным управлением и гарантирует оптимальные результаты чистки сухим льдом даже при низком давлении воздуха.



№ для заказа

1.574-002.0

- Управление с пистолета
- Сепаратор для отделения воды и масла
- Для работы с внутрипроизводственными пневмосетями

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784294035
Потребляемая мощность	кВт	0,6
Штуцер для подведения сжатого воздуха		Кулачковая муфта (DIN 3238)
Материал корпуса / рамы		Нержавеющая сталь (1.4301)
Давление воздуха	бар / МПа	2 – 10 / 0,2 – 1
Качество воздуха		Сухая, без масла
Объемный поток воздуха	м³/мин	0,5 – 3,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	99
Загрузка сухого льда	кг	15
Диаметр гранул сухого льда	мм	3
Расход сухого льда	кг/ч	15 – 50
Род тока (число фаз)	~	1
Частота	Гц	50 – 60
Напряжение	В	220 – 240
Масса (без принадлежностей)	кг	78
Масса (с принадлежностями)	кг	81,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	768 × 510 × 1096

### Комплектация

Силиконовая мазь для сопел	■
Насадка с веерным соплом	■
Гаечный ключ (для замены сопел)	шт. 2
Шланг с электрической подводкой и быстродействующей муфтой	■
Струйный пистолет (эргономичный и безопасный)	■
Выход сухого льда регулируется непосредственно на продувочном пистолете	■
Давление воздуха регулируется непосредственно на пистолете	■
Переключатель режимов (воздух + лед / только воздух) на пистолете	■
Электронное управление	■
Барабан с заземляющим тросом	■
Сепаратор для отделения воды и масла	■
Сумка для инструментов	■

■ Входит в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.




### Четкий дисплей

- Простое считывание заданных параметров, легкое управление благодаря большим кнопкам и электронной системе управления.



### Автоматическое опорожнение остатков льда

- По завершении работы остаток льда опорожняется из резервуара нажатием кнопки, предотвращая замерзание аппарата.

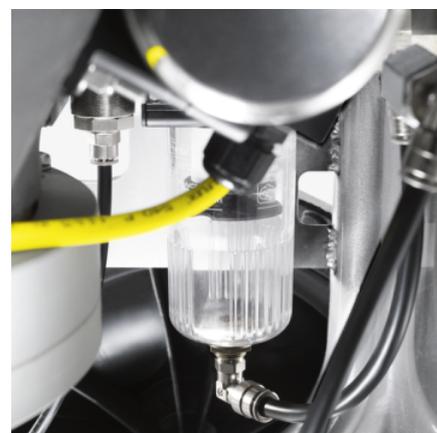


### Встроенный масло- и водоотделитель

- Аппарат не повреждается от замерзания.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IB 7/40 ADV

### 1.574-002.0

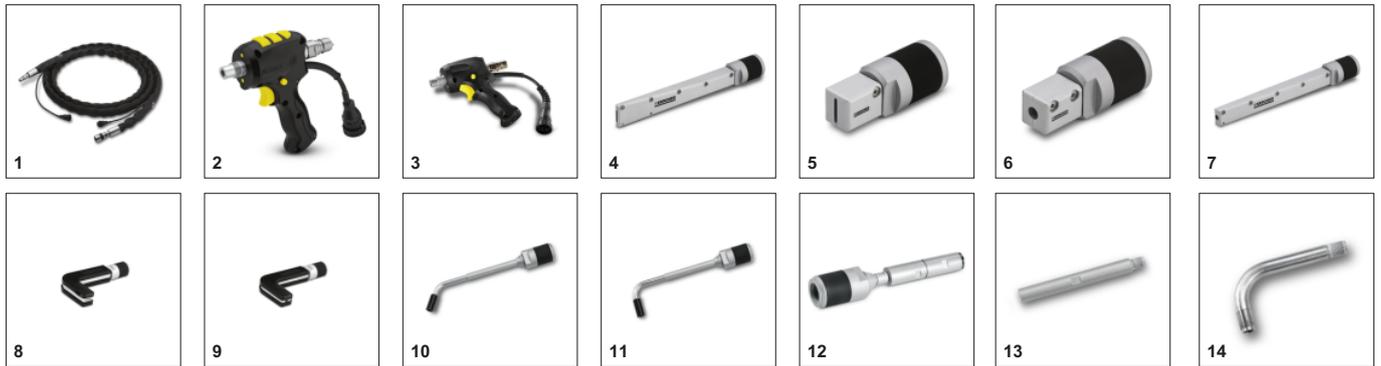

		№ для заказа	Описание	
<b>СРЕДНИЙ КЛАСС</b>				
<b>Струйный пистолет и шланг</b>				
Струйный шланг 1/2"	1	4.013-042.0	5-метровый струйный шланг с электрическим кабелем и быстродействующими муфтами, с не оставляющей следов наружной оболочкой, без содержания силикона (диаметр 1/2").	■
Пистолет xs, Adv	2	4.775-785.0	Компактный пистолет эргономичной формы, очень легкий и удобный в обращении. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение. Позволяет осуществлять дистанционное управление расходом льда и давлением струи. Оснащен переключателем режимов (воздух + лед / только воздух).	■
Пистолет XS, Classic	3	4.775-794.0	Струйный пистолет эргономичной формы. Очень легкий и удобный в обращении благодаря компактной конструкции. С предохранителем, исключающим непреднамеренное включение.	□
<b>Насадки низкого давления для струйной очистки</b>				
Веерное сопло XS, длинное	4	4.574-038.0	С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Гарантирует превосходную очистку с высокой производительностью по площади.	■
Веерное сопло XS, короткое	5	4.574-040.0	С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Компактное сопло, пригодное для работы в стесненных условиях.	□
Точечное сопло XS, короткое	6	4.574-039.0		□
Круглое сопло XS, длинное	7	4.574-037.0	С оптимизированной геометрией, обеспечивающей высокую эффективность и низкий уровень шума. Для удаления стойких загрязнений.	□
Угловое сопло XS, веерное	8	4.574-042.0	Отклоняет струю на 90°. Идеально подходит для очистки литевых пресс-форм.	□
Угловое сопло XS, точечное	9	4.574-041.0		□
Миниатюрное угловое сопло XS, 60°	10	4.574-044.0	Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 60°. Боковой выступ 57 мм, длина 260 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 60° (5.321-972.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Миниатюрное угловое сопло XS, 90°	11	4.574-043.0	Угловое сопло для работы в стесненных условиях. Отклоняет струю в сторону прим. на 90°. Боковой выступ 63 мм, длина 240 мм. Комплект из 4 предметов: 1 накидная гайка, 1 удлинитель 100 мм (5.321-971.0), 1 уголок 90° (5.321-973.0), 1 мундштук (5.321-977.0). Может устанавливаться произвольное количество удлинителей. Уголок и мундштук могут заказываться отдельно.	□
Сопло для очистки полостей XS	12	4.574-045.0	Диаметр 22 мм. Может монтироваться произвольное количество удлинителей.	□
Удлинитель, 100 мм	13	5.321-971.0	Удлинительная трубка длиной 100 мм для миниатюрных угловых сопел (60°, 90°, 135°).	□
Уголок 90°	14	5.321-973.0	Уголок 90° для любых миниатюрных угловых сопел.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИВ 7/40 ADV

### 1.574-002.0



		№ для заказа	Описание	
<b>СРЕДНИЙ КЛАСС</b>				
<b>Насадки низкого давления для струйной очистки</b>				
Уголок 60°	15	5.321-972.0	Уголок 60° для любых миниатюрных угловых сопел.	<input type="checkbox"/>
Запасной мундштук	16	5.321-977.0	Мундштук для любых миниатюрных угловых сопел.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для прямого миниатюрного сопла	17	5.321-992.0	Устанавливается на любые миниатюрные угловые сопла для их превращения в прямое сопло.	<input type="checkbox"/>
<b>Сопла</b>				
Удлинитель сопла XS, 300 мм	18	4.574-046.0	Для удлинения сопла на 300 мм.	<input type="checkbox"/>
Рукоятка для ИВ 7/40	19	4.321-248.0	Рукоятка для установки на удлинитель сопла (4.760-658.0, 300 мм) для удобного удержания двумя руками.	<input type="checkbox"/>
Осветитель для ИВ 7/40	20	2.815-011.0	Осветитель, привинчиваемый к пистолету для освещения рабочей зоны.	<input type="checkbox"/>
<b>СТРУЙНАЯ ЧИСТКА СУХИМ ЛЬДОМ</b>				
<b>Аксессуары для насадок</b>				
Вилочный ключ, размер 27	21	7.815-009.0	Ключ для монтажа сопел (необходимы 2 шт.).	<input checked="" type="checkbox"/>
Смазка для резьбы сопел (без силикона)	22	6.288-088.0	Резьба сопел для струйной чистки должна регулярно смазываться этой не содержащей силикона смазкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Скремблер	23	4.574-026.0	Запатентованный Kärcher инновационный скремблер устанавливается между пистолетом и соплом для измельчения 3-миллиметровых гранул сухого льда, позволяющего очищать особенно чувствительные поверхности. Степень измельчения гранул варьируется (3 ступени).	<input type="checkbox"/>
Двойной скремблер	24	4.574-052.0	Компактный дополнительный скремблер, устанавливаемый на обычном скремблере для получения еще более мелких гранул сухого льда.	<input type="checkbox"/>
<b>Набор монтажных инструментов и других аксессуаров</b>				
Барабан с заземляющим тросом	25	2.641-741.0	Автоматический барабан с тросом длиной прим. 6 м, снабженным мощным зажимом. Заземляющий трос надежно предотвращает образование статического заряда на поверхности очищаемого объекта и возникновение между ним и соплом искровых разрядов. Заземление объекта обеспечивается защитным проводом аппарата.	<input checked="" type="checkbox"/>
Совок	26	4.321-198.0	Для загрузки гранул сухого льда в бункер аппарата.	<input type="checkbox"/>
Защитная пленка для струйного шланга, 100 м	27	6.667-214.0	Рулон с пленкой (100 м) для защиты струйного шланга от загрязнения и повреждения. Поврежденная пленка заменяется новой.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйный шланг</b>				
Тележка для шланга	28	4.574-057.0	Практичный барабан для шланга со всеми необходимыми соединительными элементами, обеспечивающий снабжение аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Рассчитан на 80-метровый пневматический шланг диаметром 1".	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИВ 7/40 ADV

### 1.574-002.0



	№ для заказа	Описание		
<b>СТРУЙНАЯ ЧИСТКА СУХИМ ЛЬДОМ</b>				
<b>Струйный шланг</b>				
Пневматический шланг, 1", 5 м	29	6.574-279.0	Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 5 м) для снабжения аппарата для чистки сухим льдом сжатым воздухом. Идеальное решение для эксплуатации с компрессором.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг 1" (20 м)	30	6.574-280.0	Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 20 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 1", 60 м	31	6.574-281.0	Очень легкий и не подверженный деформациям пневматический шланг (1", 60 м). Очень удобен в сочетании с предлагаемым Kärcher барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 10 м	32	6.390-284.0	Складывающийся пневматический шланг, с внутренним диаметром 3/4", длиной 10 м.	<input type="checkbox"/>
Пневматический шланг, 20 м	33	6.390-285.0	Складывающийся пневматический шланг, с внутренним диаметром 3/4", длиной 20 м.	<input type="checkbox"/>
Тройник для пневмосети	34	2.641-880.0	Тройник для присоединения пневматических шлангов к двум быстроразъемным муфтам 1/4".	<input type="checkbox"/>
<b>Защитное оборудование</b>				
Защитные очки	35	6.321-208.0	Защитные очки.	<input type="checkbox"/>
Защитные перчатки	36	6.321-210.0	Перчатки для защиты от холода, размер 10, с противоскользящим профилем поверхности (категория 3 согласно EN 511, уровень 12X EN 388, уровень 2121).	<input type="checkbox"/>
Защитные наушники	37	6.321-207.0	Обеспечивают эффективную защиту органов слуха благодаря снижению уровня шума в среднем на 35 дБ(А).	<input type="checkbox"/>
<b>ЭКСТРАКЛАСС</b>				
<b>Сопла</b>				
Удлинитель сопла XXL, 170 мм	38	4.574-027.0	Для удлинения сопла на 170 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинитель сопла XXL, 500 мм	39	4.574-060.0	Для удлинения сопла на 500 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>PROTECTIVE EYEWEAR</b>				
Защитные прозрачные очки	40	6.025-482.0	Инновационные защитные очки в спортивном дизайне от Керхер. Прозрачные линзы устойчивые к царапинам и запотеванию – для оптимальной видимости при работе и отдыхе. Включает в себя сумку из микрофибры.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.