


## SP 16.000 DUAL

Откачивает до 16000 л чистой или загрязненной воды в час: решение «2 в 1» – надежный погружной насос SP 16.000 с перемещаемым по высоте поплавковым выключателем, позволяющий как откачивать грязную воду, так и выполнять функцию откачки до дна (с остаточным уровнем 1 мм).



№ для заказа

1.645-832.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель



### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278951706
Макс. мощность двигателя	Вт	550
Макс. производительность	л/ч	< 16000
Температура подачи	°С	макс. 35
Высота подачи	м	9
Давление	бар	макс. 0,9
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме)	мм	1
Остаточный уровень воды	мм	1
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба с напорной стороны		G1 1/2, внутр. резьба
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 / 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	5,03
Масса (с упаковкой)	кг	5,874
Размеры (Д × Ш × В)	мм	237 × 241 × 279

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Решение «2 в 1»	■
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды	■
В ручном режиме насос работает непрерывно для откачки воды до минимально возможного остаточного уровня	■

■ Входит в комплект поставки

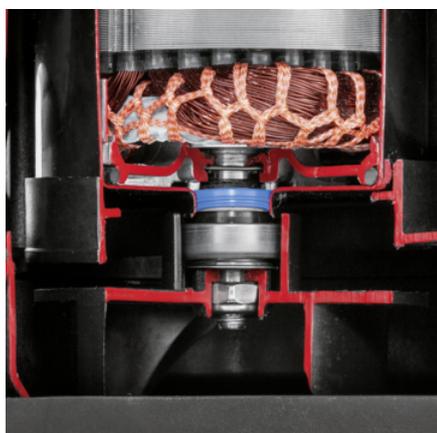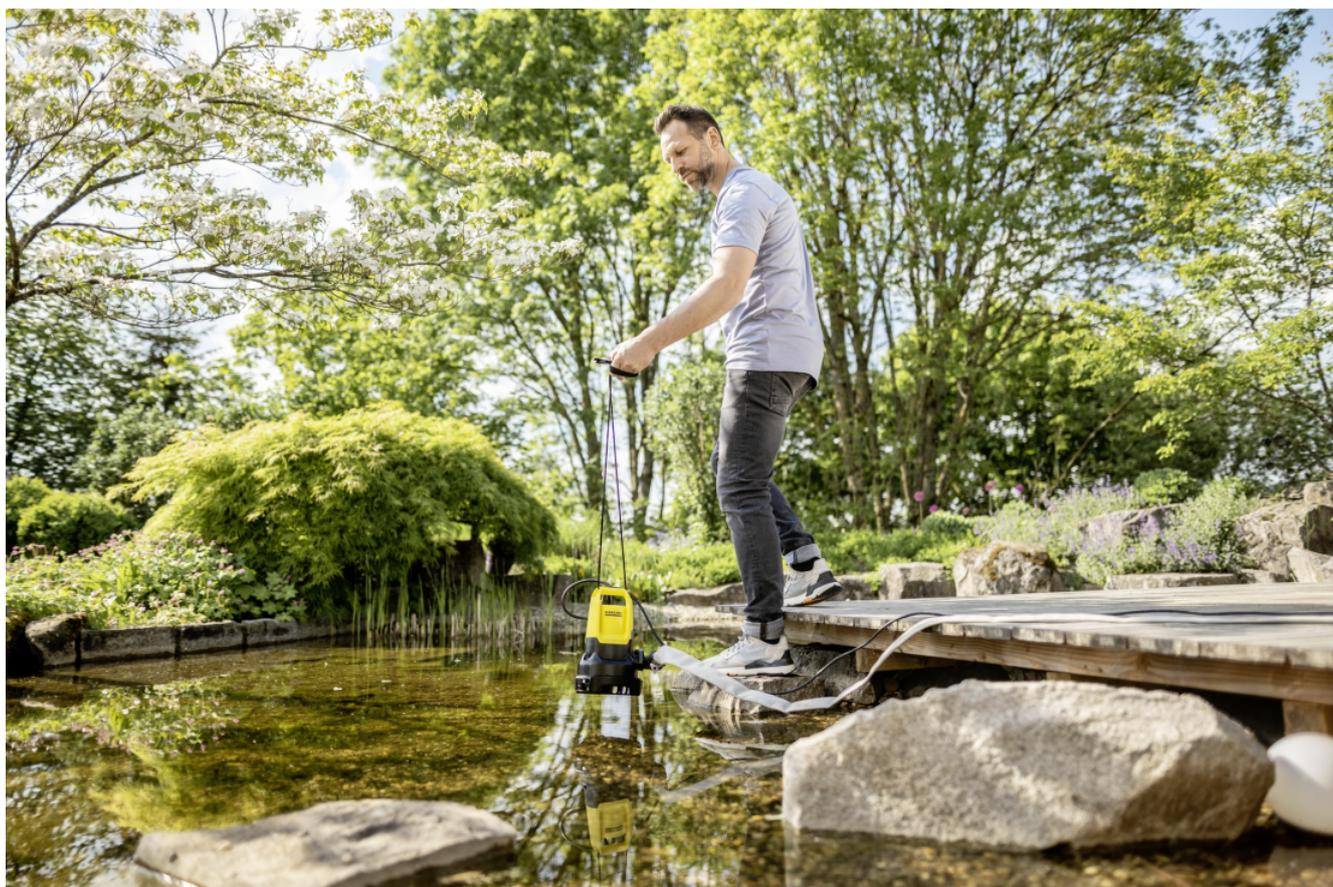


### Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



### Решение «2 в 1»

- Для грязной воды и всасывания до 1мм.
- Выбор режима работы достигается путем замены фильтра

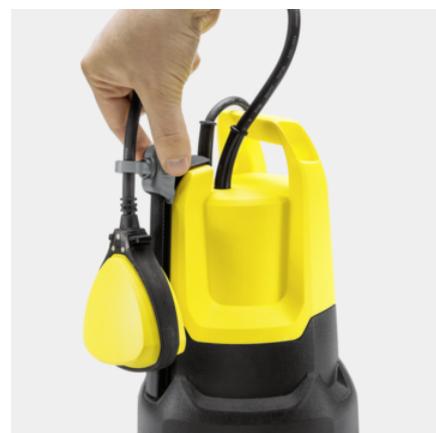

### Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу "всухую"

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 16.000 DUAL

1.645-832.0



		№ для заказа	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>				
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1	6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГОЕ</b>				
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	3	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	4	2.645-247.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.