



### Предупреждение

Это только краткое руководство! Перед применением устройства или проведением технического обслуживания ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, поставляющейся с устройством. Несоблюдение требований руководства по эксплуатации и техники безопасности может привести к повреждению устройства и создать опасность для пользователя и других лиц.

## Ввод в эксплуатацию




**A** Подключить распылительный/всасывающий шланг к устройству.




**A** Подключить распылительный/всасывающий шланг к колену.  
**B** Соединить колено со всасывающей трубкой.  
**C** Соединить всасывающую трубку с форсункой для пола.

## Эксплуатация

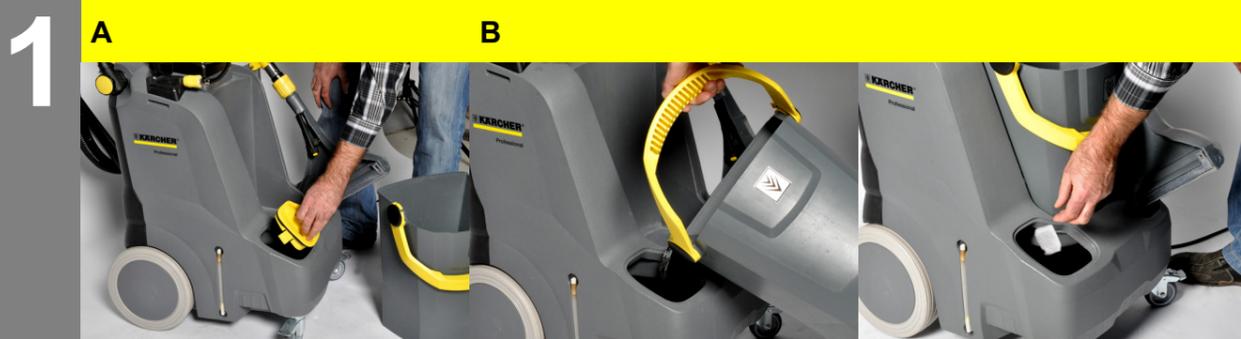

**A** Открыть крышку резервуара для чистой воды.  
**B** Добавить чистую воду/таблетку с чистящим средством (в том числе, покрытую водорастворимой пленкой) в резервуар для чистой воды.  
Залить раствор для очистки до отметки 1/1 (прибл. 30 литров) на указателе уровня в резервуаре для чистой воды.

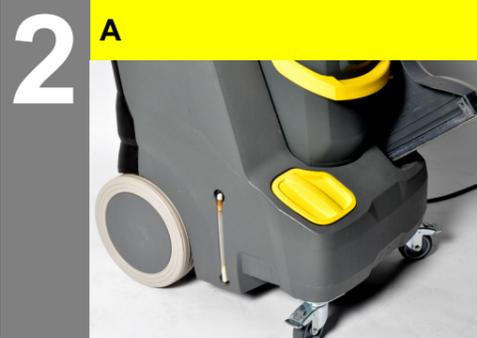

**A** Снова надеть крышку резервуара для чистой воды



**A** Ослабить крепежные винты буксирной скобы и отрегулировать её.

## Эксплуатация

### 4



Панель управления

- 1 0/OFF (Выключить)
- 2 Режим работы: Распыление
- 3 Режим работы: Всасывание
- 4 Режим работы: Распыление/всасывание
- 5 Тип применения: Распыление/всасывание/отопление
- 6 Тип применения: Распыление/отопление
- 7 Тип применения: Отопление

### 5



- A Для нанесения раствора для очистки нажать рычаг на колене.
- B Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожкам. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).

## Окончание работы

### 1



- A Выключить устройство, для этого перевести поворотный выключатель в положение 0/OFF.
- B Разблокируйте капот, для этого откиньте рукоятку для ношения емкости грязной воды вверх на 90°. Капот можно открыть.
- C Откинуть вверх крышку и закрепить фиксаторами.

### 2




- A Вынуть резервуар для грязной воды из устройства и опорожнить его.

### 3



- A Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.
- B Удалить содержимое из подставки для размещения насадок для чистки пола и выключить устройство.
- C Хранить прибор в сухом помещении.

### 4

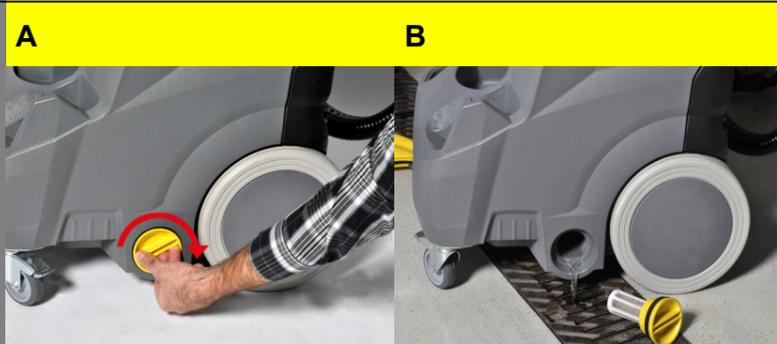

- A Выкрутить сетчатый фильтр для чистой воды, включая крышку.
- B Слить воду.