

IVC 60/30 Tact²

Компактный промышленный пылесос для уборки в цехах и очистки производственного оборудования. Оснащен износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанной на непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат в стационарном режиме.



Made in Germany



№ для заказа

1.576-101.0

- Антистатическое исполнение
- Отключение при заполнении мусоросборника жидкостью
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784463707
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	68 / 244,8
Разрежение	мбар / кПа	286 / 28,6
Объем мусоросборника	л	60
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	кВт	3
Способ сбора		Электрический
Площадь поверхности фильтра	м²	1,9
Номин. диаметр соединения		НД 70
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40
Уровень звукового давления	дБ(А)	77
Масса (без принадлежностей)	кг	95
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 1240

Комплектация


Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Автомат. уровневый выключатель	■
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания

■ Входит в комплект поставки



Износостойкая турбина с боковым каналом

- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается долгим сроком службы (мин. ресурс 20.000 ч). Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.

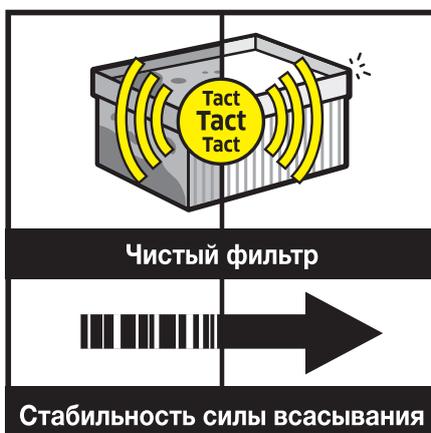

Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания и работу без перерывов.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.



Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0






	№ для заказа	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)			
Бумажные плоские складчатые фильтры			
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1 6.907-276.0	Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Полиэтиленовые плоские складчатые фильтры			
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	2 6.907-449.0	Из полиэфирного холста с полиэтилентетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact ² . Отлично подходит для сбора липких материалов.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Универсальный держатель принадлежностей	3 9.989-789.0	Универсальный держатель принадлежностей для удобного хранения удлинительных трубок на корпусах промышленных пылесосов Kärcher серий IVC, IVM и IVS.	<input type="checkbox"/>
РУКОЯТКИ			
Рукоятка DN 40	4 9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка DN 50	5 9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	6 9.989-036.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 40.	<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 50	7 9.988-111.0	Изогнутая электропроводная рукоятка из нержавеющей стали. Угол 45°, внутренний конус DN 50.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	8 9.989-544.0	Изогнутая (45°) алюминиевая рукоятка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	9 9.989-547.0	Рукоятка с изгибом 45°. Алюминиевая, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Рычаг высококачественная сталь AISI 304	10 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	11 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Рычаг прямой высококачественная сталь A	12 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	13 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон DN-F40	14 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact²


1.576-101.0



		№ для заказа	Описание	
РУКОЯТКИ				
Поручень карбон DN-F50	15	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F40	16	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Поручень карбон 110° DN-F50	17	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ				
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	18	9.977-525.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 850 мм, DN 50	19	9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 40	20	9.989-038.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50. Длина 1500 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, алюминиевая, 1500 мм, DN 50	21	9.989-035.0	Электропроводная удлинительная трубка (1500 мм) из нержавеющей стали диаметром 50 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	22	9.989-039.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали, электропроводная, DN 40. Длина 850 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	23	9.988-114.0	Электропроводная удлинительная трубка из нержавеющей стали. С внутренним конусом DN 50.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	24	9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	25	9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, высококачественная А	26	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, карбон 1500 мм DN-F4	28	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



28–29



30–35



36–39



40–41, 46



42

	№ для заказа	Описание	
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ			
Всасывающая трубка, карбон 1500 mm DN-F5	29	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка, алюминий высокая тем	30	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	33	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	34	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Адаптеры для принадлежностей			
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	36	9.989-603.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 51. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	37	9.989-601.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 51, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	38	9.989-602.0	Адаптер из стали для принадлежностей DN 50, на DN 61. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	39	9.989-604.0	Адаптер из стали для присоединения принадлежностей DN 61, на DN 50. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	40	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	41	9.989-690.0	Электропроводный переходник из стали для перехода с DN 70 на DN 40. <input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	42	9.981-231.0	Сужающий адаптер с DN 50 на DN 40. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



43–45



40–41, 46



47



48–49



50–51, 53–54



52, 55, 93



56, 91–92, 95

	№ для заказа	Описание	
АДАПТЕРЫ / ПЕРЕХОДНИКИ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ			
Сужающие / расширяющие переходники			
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	43	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	44	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Переходник, из нерж. стали AISI 304	45	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры			
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	46	9.981-921.0	Адаптер для перехода с наружного конуса DN 50 на внутренний конус DN 70. Материал: сталь. Электропроводный. <input type="checkbox"/>
Распределители			
Тройник DN 70 – DN 50	47	9.989-611.0	Электропроводный распределитель из стали, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Тройник, из нерж. стали AISI 304	48	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланги из ПВХ			
Шланг PVC DN40 3 м	50	9.989-647.0	Шланг из ПВХ, DN 40 Термостойкий (до 85 °С), электропроводный. Длина 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	51	9.989-614.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	52	9.989-633.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	53	9.989-615.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	54	9.989-616.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 50. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	55	9.989-634.0	Шланг из ПВХ без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 85 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 1 м	56	9.989-626.0	Электропроводный шланг из ПВХ, DN 40. Термостойкий (до 85 °С). Длина: 1 м. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



57–60



61–62, 64–65



63, 66



67–70

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из ПВХ			
Шланг PVC DN40 3 м	57	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	58	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 3 м	59	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN50 5 м	60	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата			
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	61	9.988-088.0	Электропроводный шланг, DN 40. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	62	9.988-089.0	Электропроводный шланг, DN 40, 5 м. Для использования при температуре до 65 °С. Длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	63	9.989-630.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 3 м	64	9.988-090.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 3 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 5 м	65	9.988-091.0	Электропроводный шланг, DN 50. Для использования при температуре до 65 °С, длина: 5 м. <input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	66	9.989-631.0	Шланг из ЭВА без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 65 °С). Длина: 15 м. <input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 3 м	67	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN40 5 м	68	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 3 м	69	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Шланг EVA DN50 5 м	70	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



71–72



73–74



75–76, 78–79



77, 80



81–84

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Монтажные комплекты для шлангов			
Монтажный комплект для шланга DN 40	71 9.989-627.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для шланга DN 50	72 9.989-628.0	Многоэлементный комплект для соединения шлангов, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN40	73 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Шланг соединение комплект DN50	74 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана			
Шланг PU DN40 3 м	75 9.989-617.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	76 9.989-618.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 40. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	77 9.989-637.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 40. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	78 9.989-619.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 3 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	79 9.989-620.0	Маслостойкий электропроводный шланг из полиуретана, DN 50. Пригоден для сбора абразивных материалов. Термостойкий (до 80 °С). Длина: 5 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	80 9.989-638.0	Шланг из полиуретана без соединительных элементов, DN 50. Электропроводный, термостойкий (до 80 °С). Длина: 15 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 3 м	81 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	82 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 3 м	83 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN50 5 м	84 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



85–89



56, 91–92, 95



52, 55, 93



96



97–101

	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из полиуретана			
Шланг PU FDA DN40 3 м	85	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 5 м	86	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN40 15 м	87	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 3 м	88	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 5 м	89	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Шланг PU FDA DN50 15 м	90	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг ME-PU DN40 3 м	91	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	92	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	93	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 3 м	94	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME-PU DN50 5 м	95	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 50, 15 м, без соединительных элементов	96	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 3 м	97	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN40 5 м	98	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ			
Шланги из металла и полиуретана			
Шланг без подсоединение ME DN40 15 m	99	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 3 m	100	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Шланг ME DN50 5 m	101	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Шланг без подсоединение ME DN50 15 m	102	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	103	9.989-674.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	104	9.989-673.0	Электропроводная стандартная насадка из ПВХ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	105	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	106	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	107	9.989-677.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	108	9.989-675.0	Стандартная насадка, электропроводная, из обрезаемой резины. DN 50. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	109	9.980-748.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 40. <input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	110	9.980-749.0	Скошенная насадка из анодированного алюминия, электропроводная, DN 50. <input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	111	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	112	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Стандартные насадки			
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F40	113	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	114	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	115	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	116	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F5	117	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA green DN-F	118	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA red DN-F50	119	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA transparen	120	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA white DN-F	121	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA yellow DN-	122	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки			
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	123	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	124	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	125	9.981-429.0	<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 50	126	9.981-430.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact²

1.576-101.0



127, 130-131



128, 134



129




132-133



135



137-138



139-140

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	127	9.989-683.0	Насадка для пола, 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	128	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 200 мм, DN 50	129	9.981-426.0	Насадка для пола DN 50 рабочей шириной 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 50	130	9.989-664.0	Насадка для пола. 370 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	131	9.987-612.0	Электропроводная универсальная насадка для пола шириной 370 мм, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, 500 мм, DN 50	132	9.989-684.0	Насадка для пола, 500 мм, из алюминия. Электропроводная. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 500 мм, DN 50	133	9.981-925.0	Насадка для пола рабочей шириной 500 мм, с шарниром. DN 50, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	134	9.989-558.0	Универсальная насадка для пола (370 мм), электропроводная, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 50	135	9.988-115.0	Насадка для пола (370 мм), из нержавеющей стали, электропроводная, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая. 220 мм	136	9.981-923.0	Резиновая полоска с пластмассовой планкой к насадке для пола, ширина 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	137	9.981-914.0	Резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	138	9.981-915.0	Маслостойкая резиновая полоска с профилированной планкой к насадке для пола, ширина 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	139	9.984-939.0	Электропроводная резиновая полоска к насадке для пола, ширина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	140	9.980-764.0	Комплект щеточных полосок к насадке для пола 500 мм, с профилированной планкой.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадки для пола				
Пол форсунка высококачественная сталь А	141	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Пол форсунка силикон AISI 316L blue	142	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor форсунка высококачественная сталь	143	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	144	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
	145	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	146	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
	147	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	148	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
	149	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	150	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
	151	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	152	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
154	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>	

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0



	№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ			
Насадки для пола			
Floor форсунка высококачественная сталь	155	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F40	157	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor форсунка алюминий 400 mm DN-F50	158	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки			
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 × 145 мм, DN 50	159	9.988-117.0	Плоская универсальная щелевая насадка, из пластика, электропроводная, DN 52. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 × 175 мм, DN 50	160	9.981-482.0	Щелевая насадка из полиуретана, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 × 120 мм, DN 50	161	9.981-442.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 17 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 × 120 мм, DN 50	162	9.981-465.0	Электропроводная щелевая насадка из листовой стали, DN 50, с шириной щели 25 мм. <input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки			
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	163	9.988-403.0	Эластичная щелевая насадка из силикона, DN 50. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 11 × 58 мм, DN 40	164	9.989-681.0	Электропроводная эластичная щелевая насадка, 11 × 58 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 40	165	9.981-423.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 40. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 × 45 мм, DN 50	166	9.981-424.0	Эластичная электропроводная оцинкованная щелевая насадка, DN 50, с шириной щели 13 мм. <input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 × 45 мм, DN 50	167	9.981-425.0	Гибкая щелевая насадка, из оцинкованной стали, электропроводная, с шириной прорези 20 мм, DN 50. <input type="checkbox"/>
Насадка для щелей форсунки гибкий silico	168	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact²

1.576-101.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182-183

		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Эластичные щелевые насадки				
Стандарт форсунка гибкий Silikon FDA tra	169	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей				
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	170	9.988-118.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 40, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	171	9.988-119.0	Электропроводная угловая резиновая насадка, DN 50, пригодна для работы с пищевыми продуктами.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	172	9.989-666.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	173	9.989-665.0	Насадка для чистки поверхностей, 150 мм, из алюминия. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Резина форсунка силикон FDA blue DN-F40	174	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	175	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	176	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



182–183



184–185



186



187



188



189



190



191



192



193–194



195–196

	№ для заказа	Описание		
НАСАДКИ				
Насадки для чистки поверхностей				
Стандарт форсунка силикон FDA blue DN-F4	183	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	184	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	185	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Насадки для сбора жидкостей				
Насадка для сбора жидкостей, 900 мм, DN 50	186	9.981-427.0	Байпасная насадка, DN 50, габаритная длина 1000 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий				
Насадка для очистки отверстий, DN 40	187	9.989-671.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	188	9.989-669.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	189	9.989-667.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 60 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	190	9.989-670.0	Изогнутая на 90° насадка для очистки глухих отверстий, диаметром 48 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ЩЕТКИ				
Стандартные щеточные насадки				
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	191	9.981-431.0	Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	192	9.981-432.0	Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки-кисти				
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	193	9.989-609.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	194	9.989-608.0	Электропроводная щеточная насадка диаметром 82 мм. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F40	195	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Кисть FDA blue ø 75 mm DN-F50	196	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.